


Датчик окружающей среды EnviroProbe



Функции и характеристики

- ЖК дисплей
- Мониторинг температуры и влажности окружающей среды
- Четыре входа с сухими / потенциальными контактами
- Поддержка обмена информацией по протоколу RS232 или RS485
- Поддержка последовательного подключения до 10 датчиков EnviroProbe
- Поддержка коммуникационного протокола SNMP

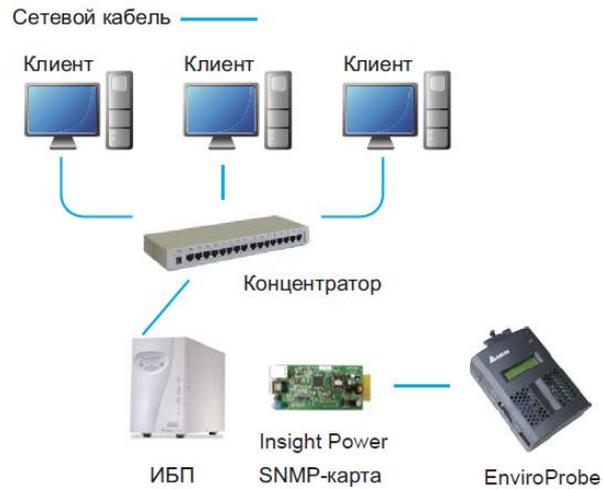

Технические характеристики

Модель	EMS1000
Вход	Подключение к SNMP-карте ИБП: 12 В пост. тока (контакты 1 и 4) с PDU SNMP-карта: 5 В пост. тока (контакты 2 и 4)
Размеры (Ш x Г x В)	66 x 99 x 30 мм
Масса	120 г
Точность измерения температуры	±1 °C в диапазоне 15 ~ 35 °C ±2 °C в диапазоне 0 ~ 15 °C и 35 ~ 45 °C
Диапазон измерения относительной влажности воздуха	20 ~ 90%
Точность измерения относительной влажности воздуха	± 10 % при 15 ~ 35 °C
Высота установки над уровнем моря	0 ~ 3 км
Соответствие стандартам безопасности	CE, EN55022 Класс B, EN55024